


Abgasnachschalldämpfer GJ 120
(Artikel-Nr.: A10237) *OPTIONAL**

Kondensations-WT GJ 120
(Artikel-Nr.: A10254) *OPTIONAL**

Abgasanschluss-Kit GJ 120
(Artikel-Nr.: A10227) *OPTIONAL*

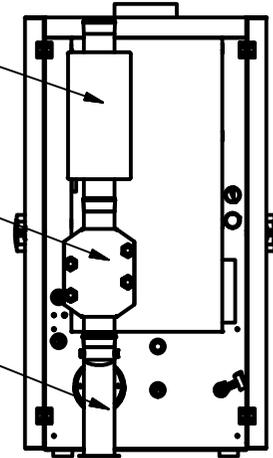

Hinweis zur Aufstellung:

Am Aufstellort muss ein Abstand mindestens 80 cm umlaufend um das BHKW frei zugänglich sein. Außerdem werden eine lichte Höhe von min. 2,5 m über dem Aufstellplatz, sowie ein ebener Untergrund mit einer ausreichenden Tragfähigkeit vorausgesetzt. Schwimmender Estrich ist nicht geeignet.

Bei nicht eingehaltenen Mindestabständen kann es bei Service- und Reparaturarbeiten zu erhöhten Kosten durch erschwerte Arbeitsbedingung führen!

Zusätzlich müssen in direkter Nähe der Anschlüsse ein 60 Liter Ölfass (Ø38cm) und zwei Startbatterieboxen (zus. 30x40x50cm LxBxH) aufgestellt werden.

Artikelnummer	Bauteilnummer / Zeichn.-Nr.	Bezeichnung		
	smartblock 50	Aufstellung		
	Werkstoff	Datum	Maßstab	Revision
	Hinweis:	24.08.2012	1:30	
	CAD-Zeichnung, alle Rechte vorbehalten, Schutzvermerk nach DIN ISO 16016	Name	Blatt von	
		A. Weigel	1	1

* Empfehlung:
entweder 2 Nachschalldämpfer oder
nur 1 NSD bei Verwendung eines KWT!